


## Трубчатый радиатор WABEH ST 2180 - 2,4,6,8,10,12,14 V50 1/2

Стальной трубчатый радиатор WABEH имеет семеричную конструкцию (не имеет лицевой стороны).

В комплект входит:

- Кран Маевского (воздухоотводчик) G1/2"
- Заглушка G1/2"
- Комплект креплений радиатора к стене
- Паспорт

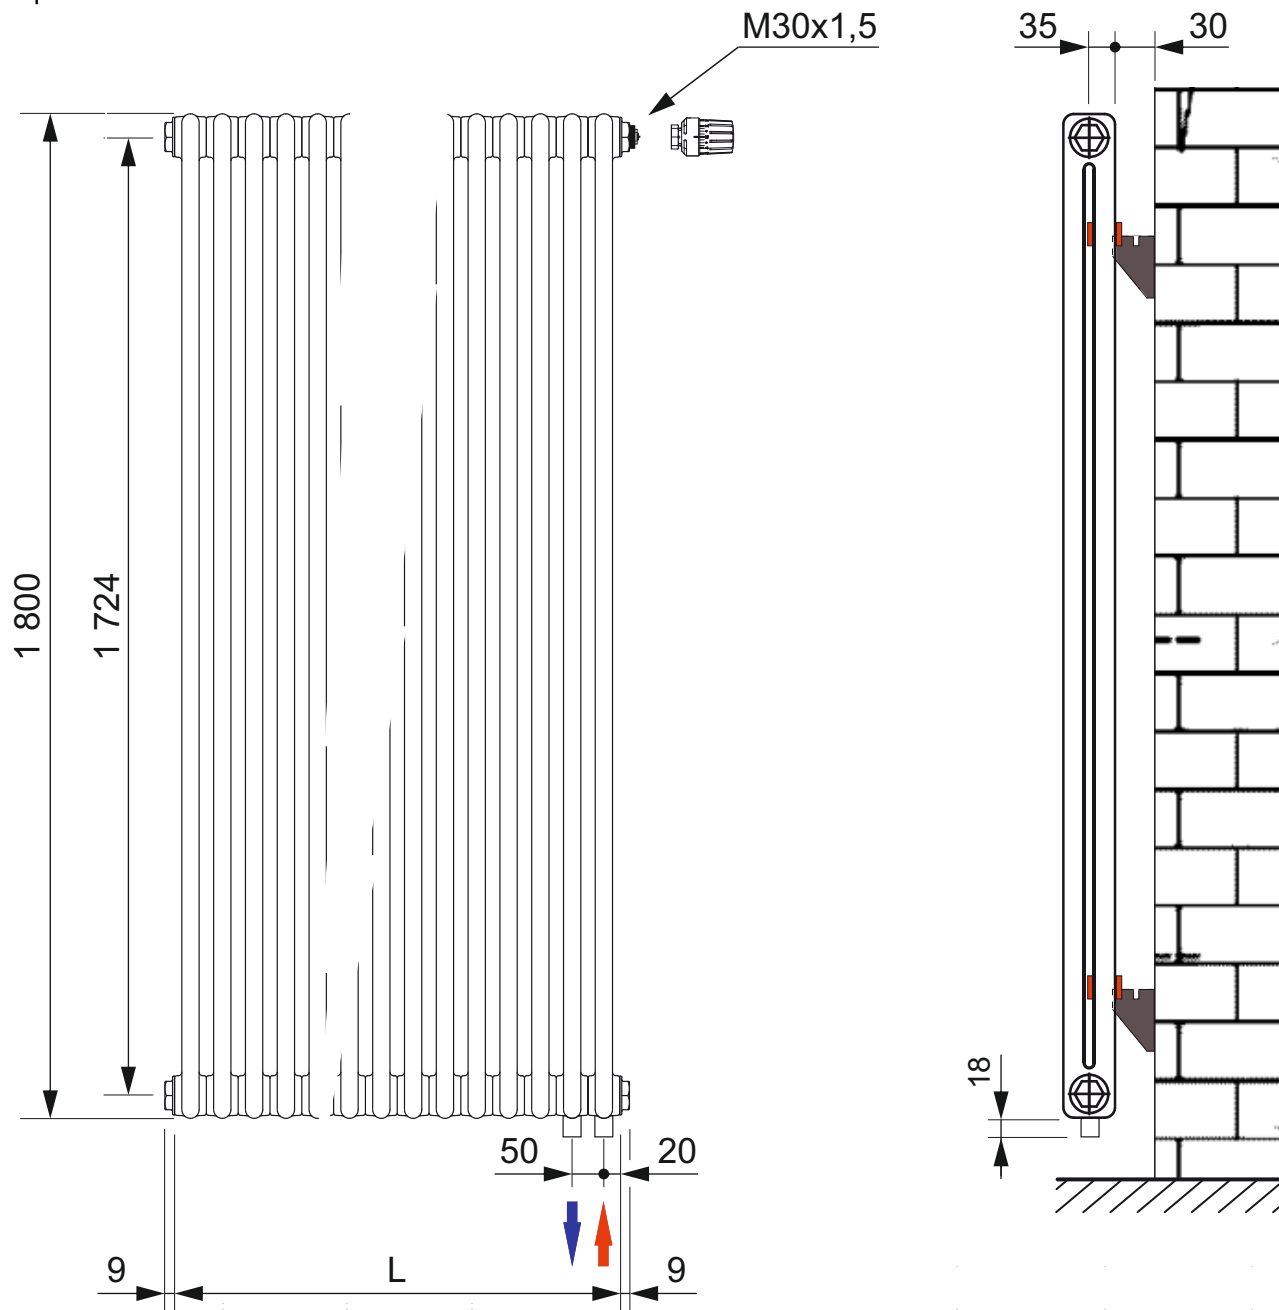

Код модели - Количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность при:		
	Высота H, мм	Глубина T, мм	Длина L, мм	ΔT=70°C (95/85/20)	ΔT=60°C (90/70/20)	ΔT=50°C (75/65/20)
2180 - 04	1800	70	180	900,4	736,5	581,7
2180 - 06	1800	70	270	1 350,6	1 104,8	872,5
2180 - 08	1800	70	360	1 800,8	1 473,1	1 163,3
2180 - 10	1800	70	450	2 251,0	1 841,3	1 454,1
2180 - 12	1800	70	540	2 701,2	2 209,6	1 745,0
2180 - 14	1800	70	630	3 151,4	2 577,8	2 035,8

Высота радиатора, H > 1000-2 500 мм

Изображение	Монтажный чертеж	от 4 до 12 секций	от 13 до 25 секций						
	<p>W = 30 мм</p> <p>Расстояние D</p> <table border="0"> <tr> <td>2-колончатый</td> <td>65 мм</td> </tr> <tr> <td>3-колончатый</td> <td>80 мм</td> </tr> <tr> <td>4-колончатый</td> <td>98 мм</td> </tr> </table>	2-колончатый	65 мм	3-колончатый	80 мм	4-колончатый	98 мм		<p>При нечетном количестве секций средняя ось смещается на 22,5 мм</p>
2-колончатый	65 мм								
3-колончатый	80 мм								
4-колончатый	98 мм								

Крепеж V	Крепеж H	Внимание:
		<p>Количество осей радиатора зависит от длины радиатора.</p> <p>Требования по нагрузке, безопасности и условиям монтажа приведены в инструкции по монтажу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● = Место сверления отверстия</li> <li>H = Высота, мм</li> </ul>

