


Трубчатый радиатор WABEH ST 3057 - 6,8.....30,32 U 1/2

Стальной трубчатый радиатор WABEH имеет семеричную конструкцию (не имеет лицевой стороны).

В комплект входит:

- Кран Маевского (воздухоотводчик) G1/2"
- Заглушка G1/2"
- Комплект креплений радиатора к стене
- Паспорт

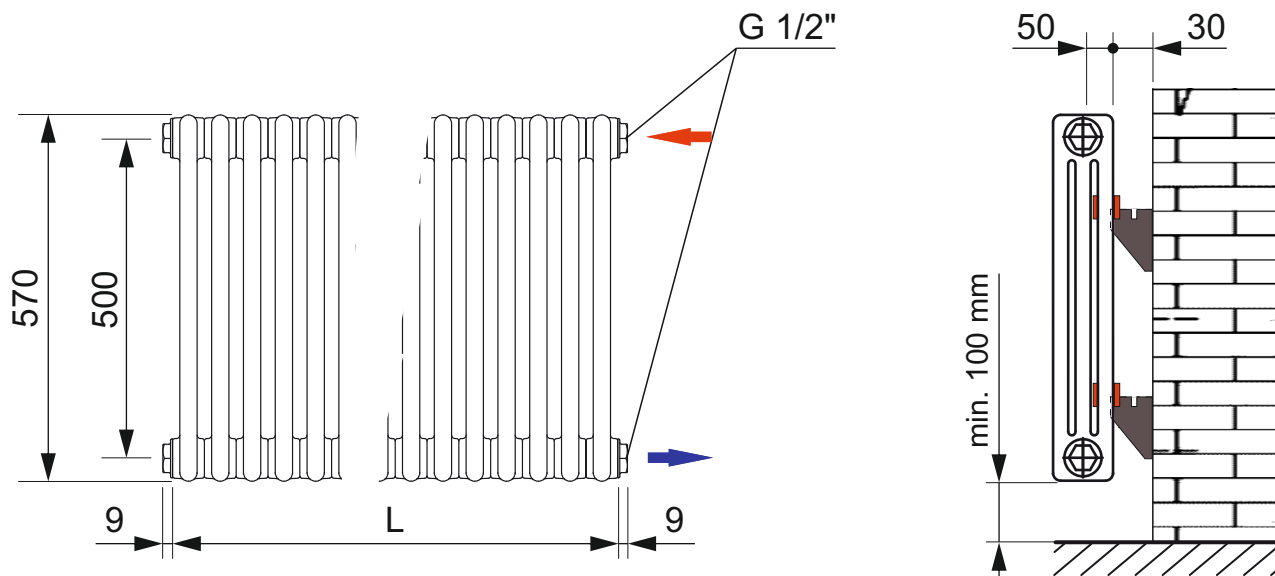

Код модели - Количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность при:		
	Высота H, мм	Глубина T, мм	Длина L, мм	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)
3057 - 06	570	100	270	541,8	443,4	349,8
3057 - 08	570	100	360	722,4	591,2	466,7
3057 - 10	570	100	450	903,0	739,0	583,0
3057 - 12	570	100	540	1 083,6	886,8	699,6
3057 - 14	570	100	630	1 264,2	1 034,6	816,2
3057 - 16	570	100	720	1 444,8	1 182,4	932,8
3057 - 18	570	100	810	1 625,4	1 330,2	1 049,4
3057 - 20	570	100	900	1 806,0	1 625,8	1 166,0
3057 - 22	570	100	990	1 986,6	1 773,6	1 282,6
3057 - 24	570	100	1 080	2 167,2	1 921,4	1 399,2
3057 - 26	570	100	1 170	2 347,8	2 069,2	1 515,8
3057 - 28	570	100	1 260	2 528,4	2 217,0	1 632,4
3057 - 30	570	100	1 350	2 709,0	2 364,8	1 749,0
3057 - 32	570	100	1 440	2 889,6	2 512,6	1 865,6

Высота радиатора, Н = 300-900 мм

Изображение	Монтажный чертеж	от 4 до 20 секций	от 21 до 40 секций	от 41 до 60 секций
	<p>W = 30 мм</p> <p>Расстояние D</p> <p>2-колончатый 65 мм</p> <p>3-колончатый 80 мм</p> <p>4-колончатый 98 мм</p>			<p>При нечетном количестве секций средняя ось смещается на 22,5 мм</p>

Крепеж V	Крепеж H	Внимание:
		<p>Количество осей радиатора зависит от длины радиатора.</p> <p>Требования по нагрузке, безопасности и условиям монтажа приведены в инструкции по монтажу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● = Место сверления отверстия H = Высота, мм

